


# شرکت پالایه سازان فرایند توس

نام مشتری:

نام فیلتر: فیلتر ممبران ۴۰۴۰

ابعاد:

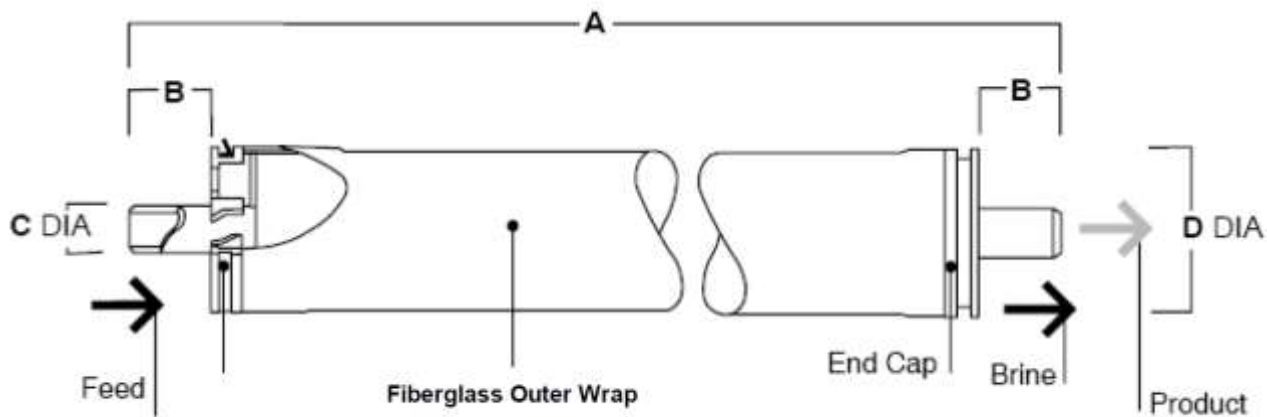

A Inches(mm)	B Inches(mm)	C Inches(mm)	D Inches(mm)
40(1016)	1.05(25.7)	0.75(19)	3.9(99)

27 mil	ابعاد اسپیسر ورودی	مشخصات محصول
2800 GPD(10.6 m <sup>3</sup> /d)	مقدار جریان آب تولیدی	
99.3%	حداقل دفع نمک	
99.5%	مقدار دفع نمک پایدار	
غشای پلی آمیدی	نوع ممبران	مشخصات عملیاتی
113°F(45°C)	حداکثر دمای کاری	
225 psig(15.5)	فشار کاری	
600 psig(41 bar)	حداکثر فشار کاری	
13gpm(2.6 m <sup>3</sup> /h)	حداکثر جریان ورودی	
2-11	بازه PH در شرایط کاری پیوسته	
5	حداکثر SDI	
<0.1 ppm	مقدار حداکثر کلر آزاد	