


# شرکت پالایه سازان فرایند توس

نام مشتری:

نام فیلتر: فیلتر ممبران ۸۰۴۰

ابعاد:

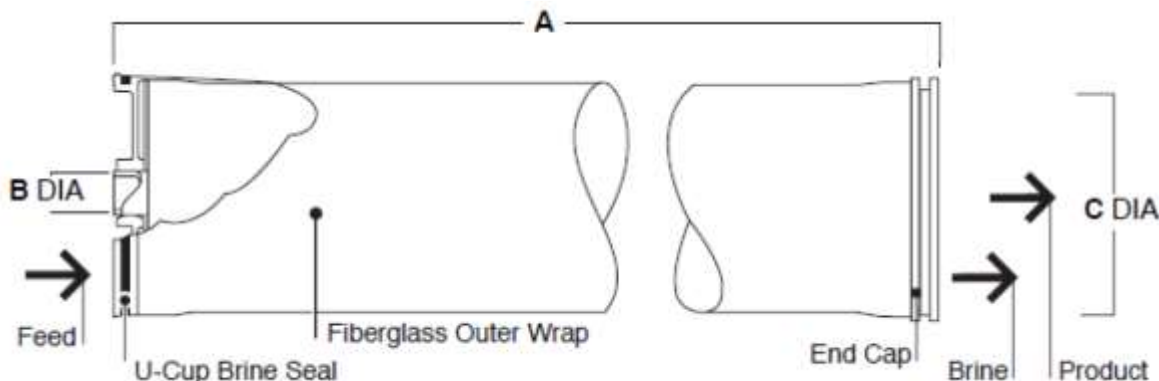

A Inches(mm)	B Inches(mm)	C Inches(mm)
40(1016)	1.125(29)	7.9(201)

27 mil	ابعاد اسپیسر ورودی	مشخصات محصول*
410ft <sup>2</sup> (37.5 m <sup>2</sup> )	سطح تصفیه موثر	
10500 GPD(40 m <sup>3</sup> /d)	مقدار جریان آب تولیدی	
99.2%	حداقل دفع نمک	

غشای پلی آمیدی	نوع ممبران	مشخصات عملیاتی
113°F(45°C)	حداکثر دمای کاری	
225 psig(15.5 Bar)	فشار کاری	
600 psig(41 bar)	حداکثر فشار کاری	
15 psig(1 bar)	حداکثر افت فشار	
75 gpm(17 m <sup>3</sup> /h)	حداکثر جریان ورودی	
2-11	بازه PH در شرایط کاری پیوسته	
5	حداکثر SDI	
<0.1 ppm	مقدار حداکثر کلر آزاد	

- بسته بندی بصورت خشک در پلاستیک پلی آمید+ قالب پلاستوفوم(آکاسیف) + کارتن ۵ لا	بسته بندی
- حاوی یک عدد کانکتور جهت وصله های چند المانه	

Keep dry, Avoid direct sunlight, store temperature: 10-30°C	شرایط نگهداری
---	---------------

- مطابق دستورالعمل فیلمتک form No 609-0071-0416 (پیوست)	شرایط بهره برداری و استفاده
---	-----------------------------

- راندمان و دبی تولید براساس نتایج تست استاندارد آزمایشگاهی در شرایط  $25^{\circ}\text{C}$  ,  $\text{PH}=7.5$ ,  $\text{recovery}= 15\%$  ,  
 $\text{pressure}=225\text{psi}$ ,  $\text{TDS}=2000\text{ppm}$  می باشد.